

Produktblad

Produkt
Trycklufthuva

Modellnummer
SR 63

Best. nr.
H03-0312

Produktbeskrivning

Trycklufthuva SR 63 är en andningsapparat med kontinuerligt luftflöde för anslutning till tryckluft. Huvan är speciellt avsedd för tunga och långvariga arbeten i miljöer där föroreningarna har dåliga varningsegenskaper eller är särskilt giftiga.

SR 63 är tillverkad av material, som inte är ägnat att ge upphov till gnistor vid friktion, vilket möjliggör användning i explosiv/brandfarlig miljö. Huvan är tillverkad i kemikaliebeständigt material och har en justerbar huvudställning. Utbytbar siktskiva i polykarbonat. Skyddsfolie till siktskiva som tillbehör i set om 3 st.




Reglerventilen är försedd med en varningsvissla som ger signal om luftmängden sjunker under den rekommenderade. Tryckluften bör renas med ett tryckluftfilter typ Sundströms SR 49, SR 79 eller SR 79H, den senare försedd med luftvärmare. Se separata produktblad.

Teknisk specifikation

	SR 63-10	EN 14594:2005
Arbetsstryck	4–7 bar	≤ 10 bar
Luftflöde	150–240 l/min	-
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Förvaringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Vikt utan reglerventil	≈ 770 g	-
Varningsnivå flöde	< 150 l/min	-
Ljudnivå	< 70 dB(A)	≤ 80 dB(A)
Skyddsfaktor¹	100	-
Godkännande	EN 14594:2005, 3A3B	

1) Fastställd av Arbetsmiljöverket och gäller generellt för alla godkända tryckluftmatade huvor oavsett testresultat.

- A. Huva
- B. Siktskiva
- C. Utandningsventil
- D. Andningsslang
- E. Halsrem
- F. Bälte
- G. Reglerventil
- H. Varningsvissla
- I. Tryckluftslang
- J. Huvudställning
- K. Flödesmätare

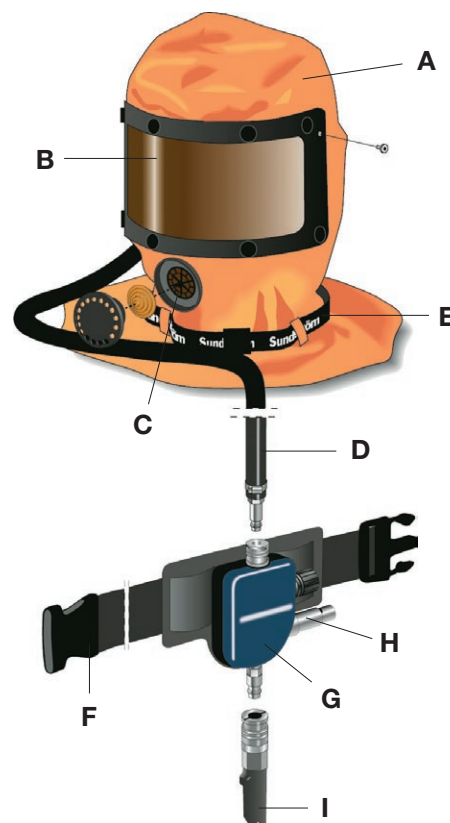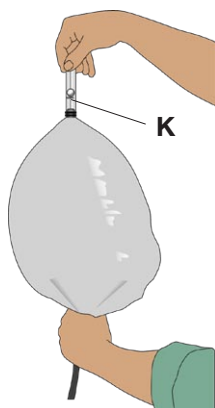

Huvudkontor

Tel: 08-562 370 00
Fax: 08-562 370 20

Box 10056
181 10 Lidingö
besöksadress:
Vasavägen 84
181 10 Lidingö

Fabrik

Tel: 08-562 370 00
Fax: 08-562 370 60

Box 76
340 14 Lagan
Besöksadress:
Västergatan 4
340 14 Lagan

Sundström 
www.srsafety.se