



Klingstrand AB

Omnira COMBI air

EN LÖSNING
FÖR MÅNGA BEHOV



The logo for CleanAIR, featuring the brand name in white text on a red rectangular background. The background of the entire page is a dark, grayscale image of a welder wearing a helmet and working on a large metal structure.

CleanAIR®

EN LÖSNING FÖR MÅNGA BEHOV

Automatiskt avbländande svetshjälm med ett avancerat inbyggt luftfördelningssystem och uppfällbart svetsvisir. Ger skydd för användarens ögon och ansikte från skadlig strålning inklusive synligt ljus, ultraviolett (UV), infraröd (IR) strålning, heta gnistor och stänk från bågsvetsning och skärning. Samtidigt ger det skydd mot höghastighetspartiklar. Den är anpassad för användning med motordrivna luftrenande andningsskydd CleanAIR® eller med kontinuerligt flöde av tryckluftsandningsapparater från CleanAIR®.

Professionell uppfällbar svetshjälm lämplig för de flesta svetsprocesser såsom MIG/MAG, SMAW, TIG, plasmabågsvetsning och skärning, kolbågsmejsling, gassvetsning och skärning. Tack vare det stora klara visiret är det mycket bekvämt att slipa.

- Det högsta andningsskyddet och mer komfort tack vare ett avancerat inbyggt luftfördelningssystem
- ADF i äkta färg med högsta optiska kvalitet 1/1/1/1
- Snabbt och enkelt byte av alla reservdelar

Utöka ditt perspektiv

LYFT UPP

Den uppfällbara fronten kan lyftas upp närhelst den vida ostörda sikten behövs.



HÅLL DIG SKYDDAD

Flip-up-systemet tillåter dig att växla mellan svetsning och slipning utan att kompromissa med andningsskyddet.



VAR MÅNGSIDIG

För längre arbete utan svetsning, ta enkelt bort svetsvisiret helt med ett klick.

Flera skydd – ögon, ansikte och andning på en gång

NATURLIGA FÄRGER

ADF i sann färg med högsta optiska kvalitet 1/1/1/1.

SNABBT BYTE

Snabbt och enkelt byte av skyddsglas.

VISIR ALTERNATIV

klart visir av högsta optiska kvalitet kan lätt bytas till tillgängliga alternativ visir (gul; mörka 3,5; cylindrisk med skyddsfilmer).

LÅG VIKT OCH TÅLIG

Lätt och slitstarkt skal, uppfyller kraven enligt EN 175 B och säkerställer därmed skydd mot höghastighetspartiklar.

SLIPLÄGESKONTROLL

Enkel åtkomst på utsidan av hjälmen.

LYFT UPP

Den uppfällbara fronten kan lyftas upp närhelst den vida ostörda sikten behövs.

KLICK-IN SYSTEM

Den uppfällbara fronten kan enkelt tas bort och fästas tillbaka tack vare det unika Klick-in-systemet.

VINKEL KONTROLL

Lutningsvredet är lätt att komma åt från utsidan av hjälmen.

HELT JUSTERBAR

Yttre kontroll av luftens riktning i hjälmen.

Kompatibla motordrivna fläktenheter / tryckluftssystem

AerGO®



Basic



Chemical 2F



Pressure
Flow Master



Pressure



VariGEAR

CleanAIR®

PASSAR ALLA HUVUDFORMER

Nydesignad huvudställning tillåter multipla individuella inställningar.

MJUK VADDERING

Den mjuka stoppningen sitter försiktigt på toppen av huvudet och säkerställer bättre viktfordelning och en perfekt passform.

BEKVÄM HUVUDSTÄLLNING

Övre delen på huvudställningen är vertikalt justerbar för att passa alla huvudformer och storlekar.

SNABBT BYTE

Enkelt byte av huvudställningen enbart genom att bara dra den ur hållaren.

ANPASSNINGSBAR

Enkel justering av avståndet mellan svetsarens ansikte och visiret.

Behåll visiret så nära dina ögon som möjligt för en bredare vy och minimal nackbelastning.



SLANGHÅLLARE

Lätt avtagbar slanghållare kan placeras antingen vänster eller höger.


KOMFORT FÖR DITT HUVUD

Den mjuka stoppningen på den bakre delen av huvudställningen justeras automatiskt för att passa olika huvudformer.

EXAKT PASSFORM

Den släta spärrmekanismen möjliggör exakt justering av huvudets omkrets och en säker passform.

Justerbart luftflöde

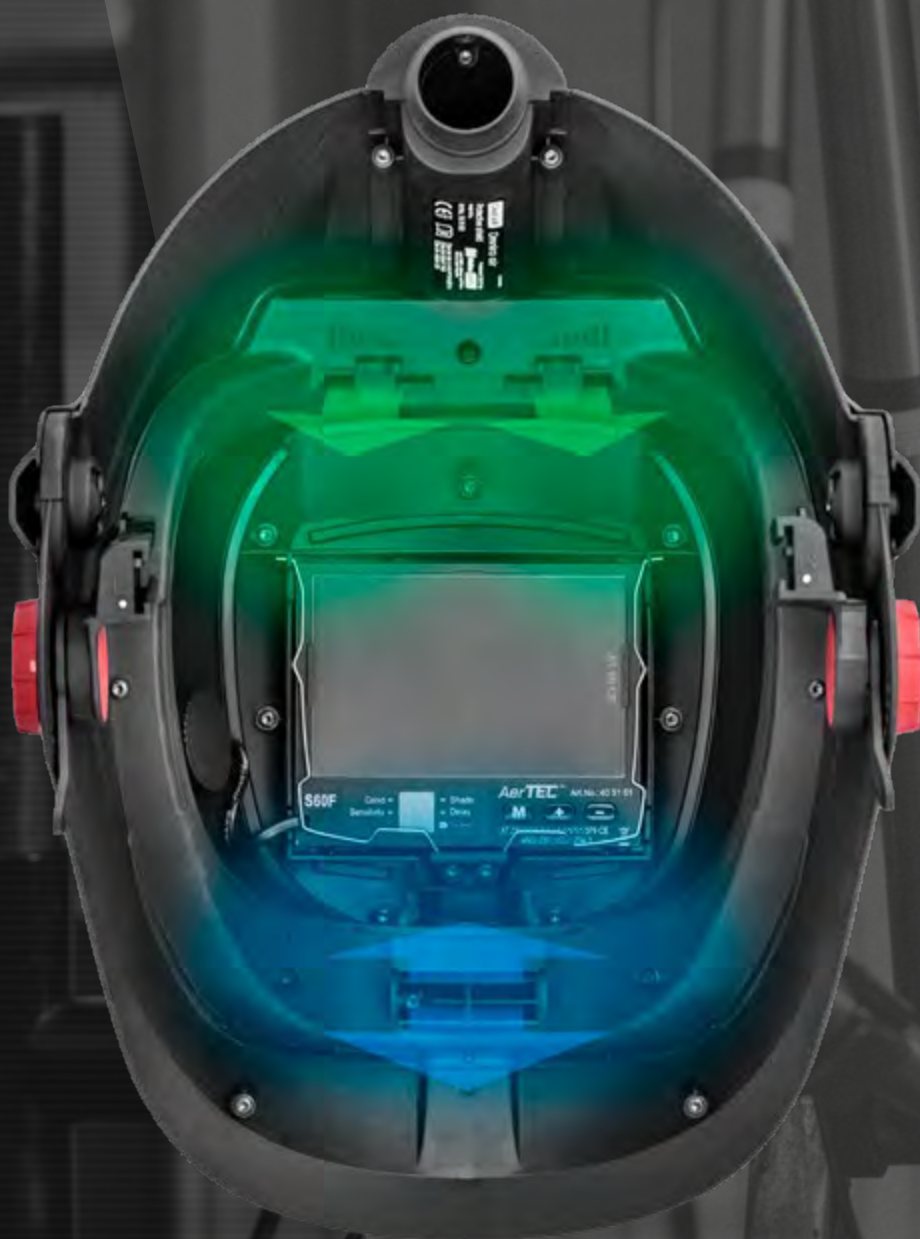

För mer individuell komfort kan du reglera luftflödet i två zoner

Zon 1 – Kontrollratt som är tillgänglig från utsidan av hjälmen styr riktningen för luften som kommer från den nedre delen av luftkanalen.

Zon 2 – De två andra utgångarna finns i den övre delen av hjälmen. Intensiteten på luftströmmen kan regleras av de två reglagen inuti hjälmen.

Superb optik för bättre sikt

ADF S60F

KONVENTIONELL
ADF



TRUE COLOUR
TEKNOLOGI

Display med riktig
färgåtergivning för
ökad färguppfattning
och enastående
synklarhet hela tiden.

SE MER

Stor siktyta 98 x 62 mm

- Fantastisk optik för bättre sikt
- Tio tillgängliga mörka nyanser för olika typer av svetsjobb
- Fördröjningsfunktionen låter användaren ställa in växlingstiden från mörkt till ljust
- Ett brett utbud av inställningar gör att svetsaren kan anpassa ADF:en till alla svetsprocesser
- Fyra sensorer för stabil ljusbågsdetektering
- Smart strömkontroll – automatisk PÅ, automatisk AV (efter 30 minuter om den inte används)
- Uppfyller de högsta kraven enligt EN 379 för ögonskydd av svetsare

Utöka ditt skydd

tillgängliga tillbehör*

Huvudskydd, flamskyddat O7371
Nackskydd, flamskyddat O7372

* levereras som standard med CleanAIR® Omnira COMBI air



Hjälm tekniska specifikationer

Vikt	1017 g
Material	Svetshjälm - PA ADF - PA, PC, Glas Skyddsglas - PC Huvudställning - PP, PA
Slanganslutning	QuickLOCK™
Certifiering / NPF - andningsskydd	motordrivna renande andningsskydd - EN 12941, TH3 / NPF 500 Tryckluftssystem (tilluft) - EN 14594 (3B) / NPF 200
Certifiering – ögon- och ansiktsskydd	skyddsvisir TR1 - EN166 1 FT B K N ram - EN166 3 4 5 FT B 5/2-5

ADF tekniska specifikationer

ADF dimensioner	110 x 90 x 7 mm
Siktyta	98 x 62 mm
Mörker intervall	mörkt läge, variabelt 5-8 / 9-14 DIN ljus läge 3 DIN
Omslagstid	0,00015 s (0,15 ms) - ljus till mörkt 0,1 - 0,9 s (justerbart) - mörkt till ljus

Produktnamn	Artikelnummer
Svetshjälm CleanAIR Omnira COMBI air, inkl. ADF S60F	L7321
Skyddsvisir Omnira air	O7031
Ready 2 Weld - CleanAIR® AerGO® & Omnira COMBI air	O3321
Ready 2 Weld - CleanAIR® Basic & Omnira COMBI air	O8132
Ready 2 Work - CleanAIR® AerGO® & Omnira air	O3310
Ready 2 Work - CleanAIR® Basic & Omnira air	O8131